

Schulbauvorgaben Berlin

## **Amok-Kennzeichnung und Verriegelung von Schulgebäuden und Räumen**

### **1. Außenbereich**

#### **Gebäude**

Alle Gebäude sind an der Außenfassade mit Großbuchstaben, die sich farblich deutlich abheben, zu kennzeichnen — bei mehreren Gebäuden auf einem Grundstück vom Haupthaus (alphabetisch mit Buchstabe **A** beginnend) aus gesehen im Uhrzeigersinn. Bei der Gestaltung der Fassaden wird empfohlen, dass sich die Gebäude farblich voneinander abheben, um die Orientierung zu erleichtern. Beispiel:



Die Buchstaben E, N und T dürfen nicht verwendet werden, da sie bereits belegt sind (siehe Eingänge).

#### **Eingänge, Notausgänge und Treppen**

Eingänge werden mit dem Buchstaben **E** und fortlaufender Nummer im Uhrzeigersinn nummeriert. Die Bezeichnung E1 ist immer dem Haupteingang zuzuordnen.

**E=Eingang, E1=Haupteingang, E2.....E9**


Notausgänge werden mit dem Buchstaben **N** und fortlaufender Nummer im Uhrzeigersinn nummeriert.

**N=Notausgang, N1.....N9**

Treppen werden mit dem Buchstaben **T** und fortlaufender Nummer im Uhrzeigersinn nummeriert.

**T=Treppe, T1.....T9.**

Hintergrund: Blau, Schriftart: Arial, Schriftgröße: mind. 20 cm, Schriftfarbe: weiß, Schildgröße: 25/35 cm (h/b)

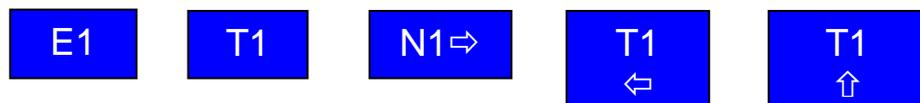

Um die Fluchtwegkennzeichnung nicht zu stören, sollten die Hinweisschilder an unterschiedlichen Orten platziert werden.

### **2. Innenbereich**

#### **Räume**


Die Räume in den Gebäuden sind je Flurbereich wechselseitig im Uhrzeigersinn zu beschriften.

#### Kennzeichnung außerhalb von Räumen (Türschild):

Hintergrund: Blau, Schriftart: Arial, Schriftfarbe: weiß, Schriftgröße: mind. 3,5 cm außen (Flur) in Augenhöhe (ca. 1,50 m) auf der Seite des Türgriffes.

In der Beschilderung müssen das Gebäude, das Geschoss und die Raumnummer klar ablesbar sein. Dafür ist auch die Verwendung eines Punktes möglich.

Beispiele für Beschriftungen der Türschilder: z. B. Schildgröße 10 cm hoch, 15 cm breit

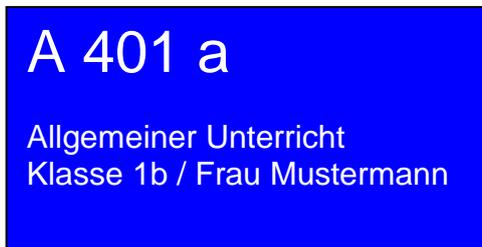

Türschildqualität: z.B. Montage- und Grundplatte mit schlagfestem Rahmen, verdeckte Befestigung, Entnahmesicherung, Papiereinlage formstabil und feuchteresistent.

#### Kennzeichnung innerhalb von Räumen

Die Innentürschilder erhalten die Raumnummer, die am Türschild außen zu sehen ist. Die Raumnummer ist über der Tür, gut sichtbar aus jeder Position des Raumes, anzubringen. Die Schrifthöhe beträgt 3,5 - 3,8 cm. Eine Beschriftung mit oder ohne Punkt ist möglich.

Beispiele:

**A 401 a** Gebäude A, 4.OG, Raum 01, Raum a (bei Raum-in-Raum-Konzepten:

**A 4.01 a** „gefangene Räume“: Raum a=erster Raum, b=zweiter Raum usw.)

**B 115** Gebäude B, 1. OG, Raum 15

**C 1.25** Gebäude C, 1. OG, Raum 25

**A -1.54** Gebäude A, 1. UG, Raum 54

**A z268 b** Gebäude A, 2. Zwischengeschoss, Raum 68, Raum b = zweiter Raum (im Raum)

#### Besondere Kennzeichnung im Gebäude (Empfehlung):

Hintergrund: blau

Schriftart: Arial

Schrifthöhe: mind. 12-20 cm

Schriftfarbe: weiß

Verwaltung

Mensa

zur Aula

Heizung

zum Altbau

Bibliothek

Lehrerzimmer

E1 Haus A

### **3. Schließanlagen**

Die Verriegelung jedes Raums wird durch Anbindung an eine zentrale Schließanlage sichergestellt. Die Verwendung von speziellen Knaufzylindern in Aufenthaltsräumen ist vorzusehen.

Begründung:

Die schnelle Verriegelung von innen ist damit ohne Schlüssel möglich. Von außen ist der Profilzylinder mit einem Schlüssel der zentralen Schließanlage auf Grund einer integrierten Rutschkupplung jederzeit zu öffnen — auch wenn der Knauf von innen festgehalten wird.