

Einstellen des Beamers auf Anzeige des angeschlossenen Mini-PCs

Problem:

Es wird nicht das Ausgangssignal vom PC dargestellt.



Problemlösung:

Schritt 1:

Drücken der Taste >Input< am Beamer (oder der Fernbedienung)



Es erscheint der folgende Auswahldialog:



Schritt 2:


Mit den Pfeil-Tasten am Beamer die Auswahl auf >HDMI< stellen.

Auswählen



Bestätigen

und mit der Taste ENTER bestätigen
(Windows erscheint im Hintergrund).

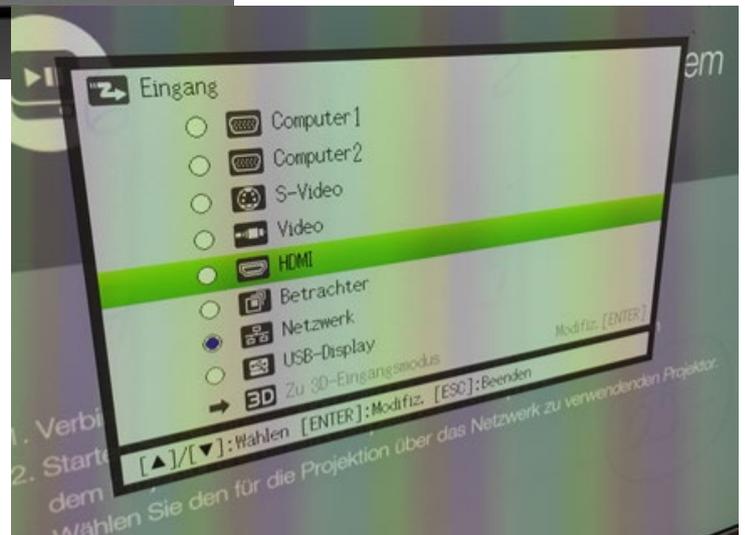

Anschließend ggf. mit der Taste ESC das Fenster schließen.

